



PROYECTOR ZW212ST

Fácil de usar y sin lámparas



Reduce el uso de energía y elimina la necesidad de lámparas.



Prácticamente libre de mantenimiento – Máxima confiabilidad y sin necesidad de cambiar filtros o lámparas.




Ahorre tiempo y dinero: menos costos asociados con el mantenimiento y el uso de energía.



Degradación mínima del rendimiento con el tiempo: la tecnología LED/láser se mantiene brillante.



Partes del equipo

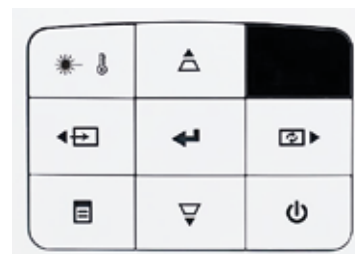

Características

Los proyectores láser/LED de Optoma reúnen tecnologías innovadoras que los hacen ligeros, brillantes y fáciles de usar y mantener. Estos proyectores sin lámpara ayudan a las empresas y los educadores a transmitir su mensaje de manera eficaz y a reducir su huella de carbono. La fuente de luz libre de mantenimiento dura más de 20 000 horas, lo que garantiza que estos proyectores brinden años de servicio sin necesidad de reemplazar o desechar ninguna lámpara. Ambos incorporan un diseño de tiro corto y pesan alrededor de nueve libras. Ambos ofrecen un brillo listo para la empresa con ZX212ST a 2300 lúmenes y ZW212ST a 2500 lúmenes, mientras que la relación de contraste de 100 000:1 garantiza un texto nítido y claro. Ya sea para aulas o salas de reuniones, las capacidades inalámbricas y la certificación Crestron® permiten la administración y el control remotos para respaldar un uso rápido y fácil.

Síguenos en / segres systemec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE
DE LA MARCA



Conectividad

Puede ser compatible con estos equipos



COMPUTADORAS



CELULARES



TABLETS



USB



TARJETAS SD



3D BLUE RAY / DVD
DECODIFICADORES



VIDEO



CONSOLA DE
VIDEOJUEGO



CAMARAS
DIGITALES

Especificaciones Ópticas

Tecnología de visualización	ZX- Single 0.55" DMD DLP® ZW- Single 0.65" DMD DLP®
Resolución nativa	ZX- XGA (1024 x 768)
Resolución Máxima	ZW- WXGA (1280 x 800)
Brillo	ZX- 2300 lúmenes / ZW- 2500 lúmenes
Relación de contraste	Hasta 100,000:1
Colores visualizables	1.07 Billones
Tipo y vida útil de la lámpara*	20.000 horas, LED / láser híbrido
Método de proyección	Delantero, posterior, montaje en techo, sobremesa
Corrección trapezoidal	+/- 40 Vertical
Uniformidad	>80%
Relación de aspecto	ZX- 4:3 Nativo; 16:9 y 16:10 compatible ZW- 16:10 Nativo; 16:9 y 4:3 compatible
Relación de proyección (distancia/ancho)	ZX- 0.626 / ZW- 0.52
Distancia de proyección	1.3' a 16.4' (4 a 5 m)
Tamaño de imagen (diagonal)	ZX- 39.3" a 300" (0.99 a 7.62 m) ZW- 44.6" a 300" (1.3 a 7.62 m)
Lente de proyección	ZX- F=2.8, f=7.02 mm ZW- F=2.8, f=7.34 mm
Audio	Dos altavoces de 5 vatios
Nivel de ruido	(STD/brillante) 32dB/34dB
Control remoto	Control remoto de ratón por infrarrojos con láser
Temperatura de funcionamiento	41° a 104°F (5° a 40°C), 80% humedad máxima
Fuente de alimentación	Entrada AC 100-240V, 50-60Hz, cambio automático
El consumo de energía	130W típica <0.5W potencia en espera
Compensación	ZX-115% ZW-112%

*La vida útil de la fuente de luz depende del modo de brillo, el modo de visualización, el uso, las condiciones ambientales y más. El brillo de la fuente de luz puede disminuir con el tiempo.

Especificación de compatibilidad

Compatibilidad de computadoras	UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC y Macintosh
Compatibilidad de video	NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV (480p), HDTV (720p, 1080i/p)
Escaneo Vertical	25 a 85Hz, 120Hz
Escaneo Horizontal	15.3 a 91.1KHz
Controles de usuario	Menú completo en pantalla en 23 idiomas
Puertos de Conexión E/S	HDMI, VGA, mini-USB fpara pantalla, USB inalámbrico, salida VGA, S-Video, compuesto video, entrada/salida de audio, SD card, RJ45 y mini-din RS-232
Bucle (Audio, VGA)	Monitor: Salida VGA D-sub de 15 pines (funcional tanto en modo normal como en espera)
Compatibilidad con el visor de Office	MicroSoft PowerPoint, Word, Excel, .txt, Adobe PDF
Compatibilidad de video	H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP), MPEG4 (AVI), Xvid (AVI, MPEG (AVI)
Compatibilidad de imagen	JPEG, BMP

Especificaciones físicas

Seguridad	Bloqueo de puerto Kensington®
Peso	4.3 kg
Dimensiones (An.x Al. x Pr.)	321 x 100 x 231 mm
Dimenciones de la caja	495 x 332 x 183 mm

Qué contiene la caja

Proyector, cable de alimentación de CA, cable VGA, control remoto, baterías para control remoto, guía del usuario (CD), tarjeta de inicio rápido, tarjeta de garantía, tapa de lente

Accesorios Opcionales

Soporte de pared blanco de dos pernos, dongle WiFi mini USB, cable HDMI, VGA a cable componente, cable de video compuesto, pantallas Optoma, estuche

Números de parte

Mando a distancia: BR-5038L Caja: BK-4028

Pantalla: DS-9092PMG Soporte de pared de doble perno blanco: BM-3004U

UPC

ZX212ST: 796435 41 853 3

ZW212ST: 796435 41 854 0