



PROYECTOR LÁSER HZ39HDR

Colores y calidad de imagen excepcionales para entretenimiento en el hogar



4,000 lúmenes ANSI con relación de contraste de 300,000:1



Instalaciones flexibles con zoom de 1,3x




Compatible con entrada 4K UHD y 1080p HDR (HDMI 2.0)



Fuente de luz láser DuraCore sin mantenimiento hasta 30,000 horas



Partes del equipo

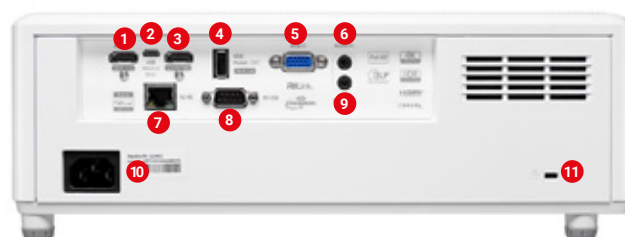


- | | | |
|---|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Conector HDMI 2 | 5. Entrada VGA | 9. Salida de audio |
| 2. Conector Micro USB | 6. Entrada de audio | 10. Toma de suministro eléctrico |
| 3. Conector HDMI 1/ MHL | 7. RJ-45 | 11. Puerto de bloqueo Kensington™ |
| 4. Conector de salida de alimentación USB (5V 1,5A) | 8. RS232 | |



Características

Lleve la experiencia cinematográfica a casa con el increíble proyector de cine en casa láser Optoma HZ39HDR de 4,000 lúmenes y 1080p. Una fuente de luz DuraCore Laser elimina los reemplazos de lámparas y filtros para brindar hasta 30,000 horas de operación sin mantenimiento con colores y calidad de imagen sorprendentes durante toda la vida útil del proyector.

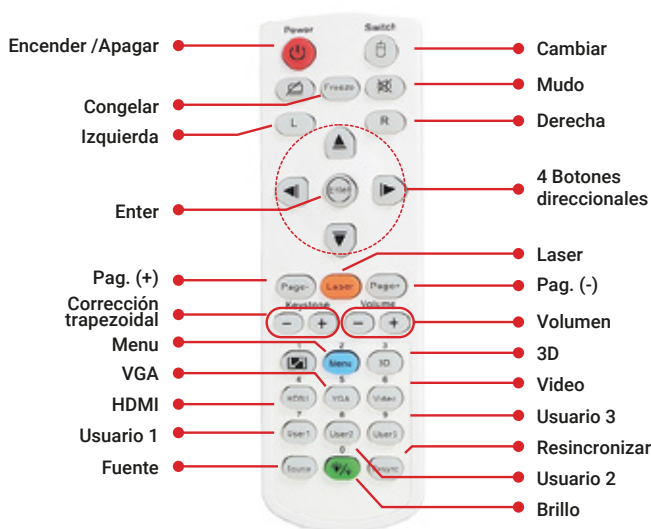

Síguenos en / segres systec

Especificaciones

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	4,000 lúmenes
Relación de contraste	300,000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Relación de aspecto -compatible	4:3
Corrección trapezoidal -vertical	+/-40°
Tiene corrección trapezoidal automática vertical	Si
Colores visualizables	1073.4 millones
Velocidad de escaneo horizontal	15.375 ~ 91.146 Khz
Velocidad de escaneo vertical	50 ~ 85 Hz (120Hz for 3D)Hz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	28" ~ 300.3" diagonal
Info. Lámpara	
Fuente de luz	Láser
Vida del LÁSER	30,000 horas
Óptica	
Relación de lanzamiento	1.21:1 ~ 1.59:1
Distancia de proyección	39.37" - 311.02"
Zoom	1.3
Tipo de zoom	Manual
Longitud focal	12.81 mm~16.74mm/0.504"~0.659"
Desplazamiento nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Entrada 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 2 x Audio 3.5mm Salida 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (máx.)	32dB
Compatibilidad con PC	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA y Maquintosh
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(24/50/60Hz), 2160p(24/50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Marco-paquete: 1080p24, 720p50 / 60 Encima-abajo: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Idiomas	25 idiomas: árabe, checo, danés, holandés, inglés, farsi, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, chino (tradicional), turco, vietnamita
Operatividad 24/7	Si
Condiciones de operación	5°C~40°C/41°F~104°F, máxima altitud 3000M/9843ft, máxima humedad 85%
Control remoto	De datos con función láser y mouse
Altavoces	1
Vatios por altavoz	10W
En la caja	Cable de alimentación de CA / Control remoto / 2 pilas AAA / manual de usuario básico
Retraso de entrada	8.40ms
Modelos inalámbricos opcionales	WHD200
Networking	
LAN - control	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	206W
Consumo energético (máx.)	269W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	337mm x 264mm x 122mm
Peso bruto	7.8 kilos
Peso neto	5.5 kilos

