



## PROYECTOR LÁSER UHZ50

### Proyector Smart 4K UHD láser para entretenimiento en el hogar



Auténtica resolución 4K UHD y tecnología láser - Compatible con HDR y HLG



Luces sobre la imagen - 3000 lúmenes de brillo



Optimizado para un movimiento suave y rápido - Delay de 16.7ms en 4K a 60Hz y 4ms en 1080P a 240Hz



Instalación fácil y flexible - Corrección de cuatro esquinas, zoom de 1.3x y vertical lens shift




### Características


Prepárate para una experiencia cinematográfica completamente nueva desde la comodidad de tu hogar. El elegante proyector láser UHZ50 ofrece una gran resolución 4K UHD para imágenes increíblemente nítidas con una claridad y vitalidad excepcionales, ya sea para ver películas, programas de televisión, videojuegos o deportes.



### Partes del equipo

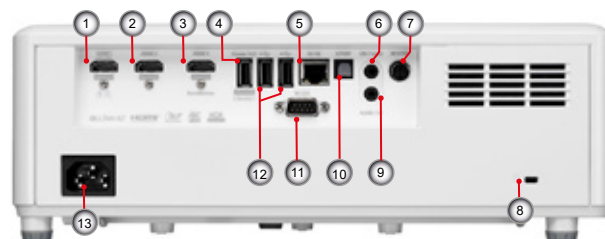

- |                                                                                                               |                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conector HDMI 1 (salida eARC/ARC; modo de baja latencia)                                                   | 7. SINC 3D                                                                                         |
| 2. Conector HDMI 2 (formato de audio eARC a través del conector HDMI-1)                                       | 8. Puerto de bloqueo Kensington™                                                                   |
| 3. Conector HDMI 3 (pase el formato de audio ARC a través del conector HDMI-1; compatibilidad con PureMotion) | 9. Conector Salida de audio Conector S/PDIF (solo se admite PCM de 2 canales; Dolby Digital [5.1]) |
| 4. Conector SALIDA de alimentación USB (5 V--1,5 A) (para servicio)                                           | 10. Conector RS-232                                                                                |
| 5. Conector RJ-45                                                                                             | 11. Puerto USB (Llave Wi-Fi/Reproductor multimedia)                                                |
| 6. Activador de 12V (Salida de CC; voltios: 12 V; amperios: 0,5 A máx.)                                       | 12. Toma de suministro eléctrico                                                                   |

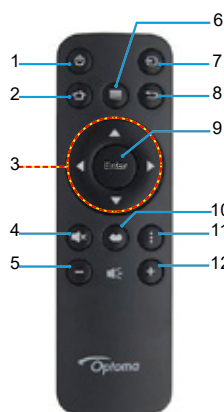

- |                                               |
|-----------------------------------------------|
| 1. Encender y apagar                          |
| 2. Inicio                                     |
| 3. Botones de selección de cuatro direcciones |
| 4. Silencio                                   |
| 5. Volumen ( - )                              |
| 6. Menú                                       |
| 7. Fuente                                     |
| 8. Volver                                     |
| 9. Entrar                                     |
| 10. Modo Display                              |
| 11. Menú Aplicaciones                         |
| 12. Volumen ( + )                             |

Síguenos en / segres systemec

## Especificaciones

UPC: 796435 81 420 5,  
EAN: 5055387665828, Color: Blanco

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Display/imagen</b>             |                                                                                                                                                                               |
| Tecnología de visualización       | DLP™                                                                                                                                                                          |
| Resolución                        | UHD (3840x2160)                                                                                                                                                               |
| Brillo                            | 3,000 lúmenes                                                                                                                                                                 |
| Relación de contraste             | 2,500,000:1                                                                                                                                                                   |
| Relación de aspecto nativo        | 16:9                                                                                                                                                                          |
| Relación de aspecto -compatible   | 4:3                                                                                                                                                                           |
| Corrección trapezoidal            | +/- 30° (horizontal y vertical)                                                                                                                                               |
| Corrección trapezoidal automática | Si                                                                                                                                                                            |
| vertical                          |                                                                                                                                                                               |
| Colores visualizables             | 1073.4 millones                                                                                                                                                               |
| Frecuencia de muestreo horizontal | 15.375 ~ 91.146 KHz                                                                                                                                                           |
| Frecuencia de muestreo vertical   | 50 ~ 120Hz                                                                                                                                                                    |
| Uniformidad                       | 80%                                                                                                                                                                           |
| Tamaño de pantalla                | 34.1" ~ 302.4" diagonal                                                                                                                                                       |
| <b>Info. Lámpara</b>              |                                                                                                                                                                               |
| Fuente de luz                     | Láser                                                                                                                                                                         |
| Vida del LÁSER                    | 30,000 horas                                                                                                                                                                  |
| <b>Óptica</b>                     |                                                                                                                                                                               |
| Distancia de tiro                 | 1.21:1 ~ 1.59:1                                                                                                                                                               |
| Distancia de proyección           | 47.24" - 318.9"                                                                                                                                                               |
| Zoom                              | 1.3                                                                                                                                                                           |
| Tipo de zoom                      | Manual                                                                                                                                                                        |
| Longitud focal                    | 12.81mm~16.74mm                                                                                                                                                               |
| cambio de lente                   | Si / Vertical +10%                                                                                                                                                            |
| Desplazamiento nativo             | 105%                                                                                                                                                                          |
| <b>Conectividad</b>               |                                                                                                                                                                               |
| Conexiones                        | <b>Entradas</b> 2 x HDMI 2.0, 3 x USB-A, 1 x HDMI 2.0 (eARC) / <b>Salidas</b> 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF<br><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x 12V trigger, 1 x 3D sync |
| Inalámbrico - Tecnología          | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                        |
| Inalámbrico - Seguridad           | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2                                                                                                                                                     |
| Inalámbrico - Antena              | Omnidireccional                                                                                                                                                               |
| Frecuencia inalámbrica            | 2.4GHz, 5GHz                                                                                                                                                                  |
| <b>General</b>                    |                                                                                                                                                                               |
| Nivel sonoro (típico)             | 27dB                                                                                                                                                                          |
| Nivel sonoro (máx.)               | 29dB                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad con PC             | UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA y Maquintosh                                                                                                                   |
| Compatibilidad 2D                 | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M /N, 4.43MHz   SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)                        |
| Compatibilidad 3D                 | <b>Lado a lado:</b> 1080i50 / 60, 720p50 / 60<br><b>Marco-paquete:</b> 1080p24, 720p50 / 60<br><b>Encima-abajo:</b> 1080p24, 720p50 / 60                                      |
| 3D                                | Full 3D                                                                                                                                                                       |
| Seguridad                         | Barra de seguridad, Kensington Lock, Interfaz protegida por contraseña                                                                                                        |
| Idiomas                           | 10 idiomas: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Ruso, Chino (simplificado), Español, Chino (tradicional), Vietnamita                                                |
| Operatividad 24/7                 | Si                                                                                                                                                                            |
| Condiciones de operación          | 0°C~40°C/41°F~104°F, altitud máxima 3000M/9843ft, humedad máxima 85%                                                                                                          |
| Control remoto                    | Mando retroiluminado                                                                                                                                                          |
| Disipación de calor               | 785BTU / hora                                                                                                                                                                 |
| Altavoces                         | 2                                                                                                                                                                             |
| Vatios por altavoz                | 10W                                                                                                                                                                           |
| Contenido de la caja              | Cable de alimentación / Control con pila CR2025. manual de usuario / Adaptador inalámbrico WUSB                                                                               |
| Retraso de entrada                | 4.00ms                                                                                                                                                                        |
| <b>Networking</b>                 |                                                                                                                                                                               |
| Inalámbrico - Tecnología          | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac                                                                                                                                                        |
| Inalámbrico - Antena              | Omnidireccional                                                                                                                                                               |
| Frecuencia Inalámbrica            | 2.4GHz, 5GHz                                                                                                                                                                  |
| <b>Corriente</b>                  |                                                                                                                                                                               |
| Fuente de alimentación            | 100V ~ 240V, 50-60Hz                                                                                                                                                          |
| Consumo energético (en espera)    | <0.5W                                                                                                                                                                         |
| Consumo energético (mín.)         | 175W                                                                                                                                                                          |
| Consumo energético (máx.)         | 230W                                                                                                                                                                          |

## Peso y dimensiones

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b> | 337mm x 265mm x 119mm |
| <b>Peso bruto</b>                    | 6.4 kilos             |
| <b>Peso neto</b>                     | 4.7 kilos             |



Síguenos en / [f](#) [@](#) [in](#) segres systec

Copyright © 3 10 2023 - Sujetas a cambio en cualquier momento