



PROYECTOR W400LVe



Proyección brillante



Potente proyección WXGA - 4000 lúmenes ANSI



Conectividad fácil - HDMI, VGA y USB



Audio claro y potente - altavoz de 10W



Ligero y portátil




Partes del equipo



- | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|
| 1. HDMI | 4. SALIDA VIDEO | 7. SALIDA VGA |
| 2. USB | 5. ENTRADA DE AUDIO | 8. SALIDA DE AUDIO |
| 3. ENTRADA VGA | 6. RS 232 | 9. TOMACORRIENTE |

Características

Proyecte presentaciones brillantes e intensas fácilmente en cualquier momento del día en HD. Diseñado para salas de reuniones y aulas, el W400LVe cuenta con un color asombroso, una lámpara de larga duración y características de ahorro de energía para brindarle un bajo coste de mantenimiento.

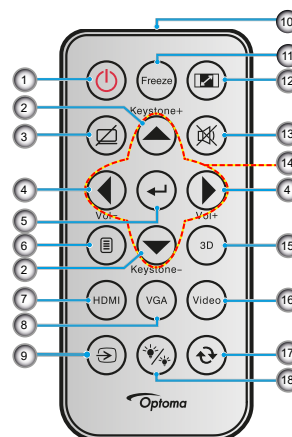

1. Encender y apagar	10. Indicador LED de IR
2. Corrección trapezoidal + / -	11. Congelar
3. Silencio AV	12. Aspecto de Ratio
4. Volumen - / +	13. Silencio
5. Entrar	14. Botones de selección de cuatro direcciones
6. Menú	15. Tres dimensiones
7. HDMI	16. Video
8. VGA	17. Resincronización
9. Fuente	18. Modo Brillo

Síguenos en / segres systec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE
DE LA MARCA



Especificaciones

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280 x 800)
Brillo	4,000 lúmenes
Ratio de contraste	25,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3, 16:9
Corrección Keystone - Vertical	+/- 40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15 KHz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85 (120 para 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de la lámpara (horas)	6000 (Brillante), 1200 (Dinámica), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	1.55:1 ~ 1.73:1
Distancia de proyección (m)	1m - 2m
Zoom	1.1
Tipo de zoom	Manual
Distancia focal (mm)	21.85mm~24mm / 0.86"~0.945"
Compensación nativo	112%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a / 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm Salidas 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Alimentación USB A 1A Control 1 x RS232
General	
Nivel sonoro (típico)	27dB
Nivel sonoro (máximo)	29dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Maquintosh
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Marco - paquete: 1080p24, 720p50 / 60 Encima - abajo: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, Bloqueo Kensington, Interfaz protegida por contraseña
Idiomas OSD / display	25 idiomas: Árabe, Checo, Danés, Holandés, Inglés, Farsi, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Chino (simplificado), Español, Sueco, Chino (tradicional), Turco, Vietnamita
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, altitud máxima 3000M/9843ft, humedad máxima 85%
Control remoto	Mando tipo tarjeta extraplano
Altavoces	1
Wattios por altavoz	10W
En la caja	Cable de alimentación de CA, control remoto, 2 pilas AA, usuario básico / manuales.
Modelos inalámbricos opcionales	HDcast Pro, paquete QuickCast, kit de inicio QuickCast, WHD200
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (en espera)	0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	316mm x 244mm x 108mm
Peso bruto	3.58 kilos
Peso neto	3.04 kilos

