



PROYECTOR ML750

Proyector LED Ultracompacto

-  Tecnología HD Ready y LED: ideal para películas, juegos y presentaciones sin PC
-  Gran conectividad: HDMI, MHL, microSD y altavoz incorporado
-  Media player integrado y presentaciones inalámbricas opcionales
-  Compacto y ligero <0,4 kg




Características

El proyector LED portátil ultracompacto ML750 se puede transportar fácilmente entre su hogar y su oficina. Este pequeño proyector pesa menos de 0,4 kg y viene con una práctica bolsa de transporte. Mire películas en alta definición, juegue alucinantes videojuegos o incluso proyecte esa presentación ganadora, el ML750 tiene todo lo que necesita para impresionar a su audiencia.



Partes del equipo

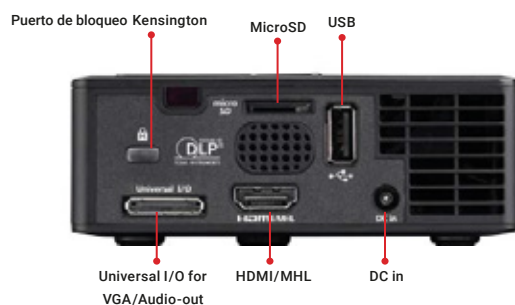

Síguenos en /    segresystec

 Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima  (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com  www.segres.com

REPRESENTANTE
DE LA MARCA



Especificaciones

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución WXGA	(1280x800)
Brillo (HK/ANSI)	700/450
Relación de contraste	20,000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Ratio de aspecto - compatible	4:3,16:9
Corrección trapezoidal - Vertical	+/- 40°
Velocidad de escaneo vertical	24 ~ 85 (120 para 3D) Hz
Velocidad de escaneo horizontal	15.375 ~ 91.146 KHz
Uniformidad	85%
Tamaño de pantalla	17" ~ 100" diagonal
Info Lámpara	
Fuente de luz	LED
Vida del LÁSER	20,000 horas
Óptica	
Relación de lanzamiento	1.5:1
Distancia de proyección	21.65" - 127.17"
Tipo de zoom	Fijo
Distancia focal (mm)	14.95mm/0.589"
Compenzación nativo	100%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 1 x HDMI 1.4a soporte 3D + MHL, 1 x tarjeta microSD, 1 x lectora USB-A Salidas 1 x Audio 3.5mm
General	
Nivel sonoro (típico)	30dB
Nivel sonoro (máx.)	32dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Maquintosh
Compatibilidad 2D	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	SVGA 120Hz, XGA 120Hz
3D	OK
Seguridad	Barra de seguridad, Bloqueo Kensington y Interfaz protegida con contraseña
Idiomas OSD / display	12 idiomas: holandés, inglés, francés, alemán, griego, italiano, polaco, portugués, ruso, español, sueco, turco
Condiciones de operación	5°C~35°C/41°F~95°F, altitud máxima 2500M/8202.5ft, humedad máxima 85%
Control remoto	Tipo tarjeta
Altavoces	1
Wattios por altavoz	1W
En la caja	Bolsa / Cable de E/S universal /Cable de alimentación de CA / Control remoto / Batería manual de usuario básico.
Retraso de entrada	16.00ms
Modelos opcionales inalámbricos	WUSB
Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50/60 Hz
Consumo energético (es espera)	0.5W
Consumo energético (mín.)	16W
Consumo energético (máx.)	26W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An. x Prof. x Al.)	104mm x 177mm x 39mm
Peso bruto	1.3 kg
Peso neto	0.3 kg

