



PROYECTOR LÁMPARA TIRO CORTO W319ST

Tiro corto, potente y compacto



Potente proyector WXGA - 4000 lúmenes ANSI



Lente de tiro corto - imagen de 100" desde poco más de un metro de distancia



Control total - Crestron, Extron, AMX, PJ-link y comandos telnet LAN



Fácil conectividad - HDMI, VGA, alimentación por USB y altavoz de 10 W




Características


Proyecte presentaciones brillantes e intensas sin esfuerzo en cualquier momento del día. Diseñado para salas de reuniones y aulas pequeñas, este proyector de corta distancia cuenta con una reproducción de color increíble, una lámpara de larga duración y funciones de ahorro de energía para ofrecerle un bajo coste de mantenimiento.



Partes del equipo

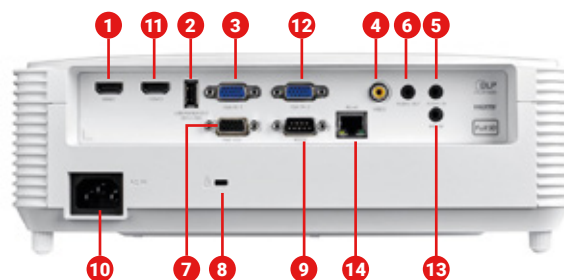

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. HDMI/ Conector HDMI 1 | 8. Puerto de bloqueo Kensington™ |
| 2. USB (5V/ 1,5A) / RATÓN / Conector de SERVICIO | 9. RS232 |
| 3. Entrada VGA / VGA 1 | 10. Toma corriente |
| 4. Vídeo | 11. HDMI 2 N/A |
| 5. Entrada de audio | 12. Entrada VGA 2 N/A |
| 6. Salida de audio | 13. MICRÓFONO N/A |
| 7. Salida VGA | 14. RJ-45 |

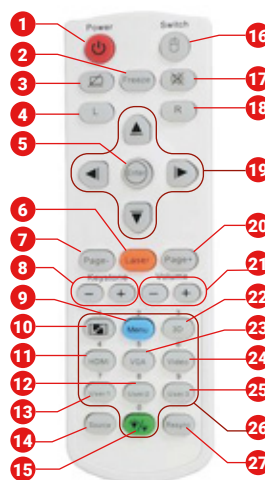

- | | |
|--|---|
| 1. Encender y apagar | 15. Modo Brillo |
| 2. Congelar | 16. On/Off del ratón |
| 3. Pantalla en blanco/ Silencio de audio | 17. Silencio |
| 4. Clic con el botón izquierdo del ratón | 18. Clic con el botón derecho del ratón |
| 5. Entrar | 19. Botones direccionales |
| 6. Láser | 20. Página + |
| 7. Página | 21. Volumen - / + |
| 8. Corrección trapezoidal | 22. On/Off del menú 3D |
| 9. Menú | 23. VGA |
| 10. Aspecto de Ratio | 24. Vídeo |
| 11. HDMI | 25. Usuario3 |
| 12. Usuario2 | 26. Teclado del (0-9) |
| 13. Usuario1 | 27. Resincronización |
| 14. Fuente | |

Síguenos en / segres systemec

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
 ventas@segres.com www.segres.com


REPRESENTANTE
DE LA MARCA



Especificaciones

EAN: 5055387665002,
Color: Blanco

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	WXGA (1280x800)
Brillo	4,000 lúmenes
Relación de contraste	25.000:1
Relación de aspecto nativo	16:10
Relación de aspecto -compatible	4:3,16:9
Corrección trapezoidal -vertical	+/- 40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.38 ~ 91.15Khz
Frecuencia de muestreo vertical	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	75%
Tamaño de pantalla	0.91m ~ 7.7m (35.64" ~ 302.98") diagonal
Info. Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	203
Vida de la lámpara	6,000 (Brillo), 12,000 (Dinamico), 10,000 (Eco), 15,000 (Eco+)
Óptica	
Distancia de tiro	0.52:1
Distancia de proyección	0.4m - 3.4m
Longitud focal	7.51mm/0.296"
Compensación nativa	112%
Conectividad	
Conexiones	Entradas 2 x HDMI 1.4a / 3D , 2 x VGA (YPbPr/R-GB), 1 x Video compuesto, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm Salida 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Control 1 x Alimentación USB-A 1A, 1 x RS232, 1 x RJ45
General	
Nivel sonoro (típico)	26dB
Nivel sonoro (máxima)	28dB
Compatibilidad con PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Macintosh
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M /N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, .25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Lado a lado: 1080i50 / 60, 720p50 / 60 Marco-paquete: 1080p24, 720p50 / 60 Encima-abajo: : 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Seguridad	Barra de seguridad, bloqueo Kensington, interfaz protegida por contraseña
Idiomas	25 idiomas: árabe, checo, danés, holandés, inglés, farsi, finlandés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, chino (simplificado), español, sueco, chino (tradicional), turco, vietnamita.
Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, máxima altitud 3000M/9843ft, máxima humedad 85%
Control remoto	Mando a distancia con láser y función ratón
Altavoces	1
Vatios por altavoz	10W
En la caja	Cable de alimentación de CA / Control remoto / 2 pilas AAA / manual de usuario básico
Modelos inalámbricos opcionales	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Networking	
LAN - control	Si
Corriente	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consumo energético (en espera)	<0.5W
Consumo energético (mín.)	187W
Consumo energético (máx.)	225W
Peso y dimensiones	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.)	316mm x 244mm x 108mm
Peso bruto	3.93 kilos
Peso neto	3.34 kilos

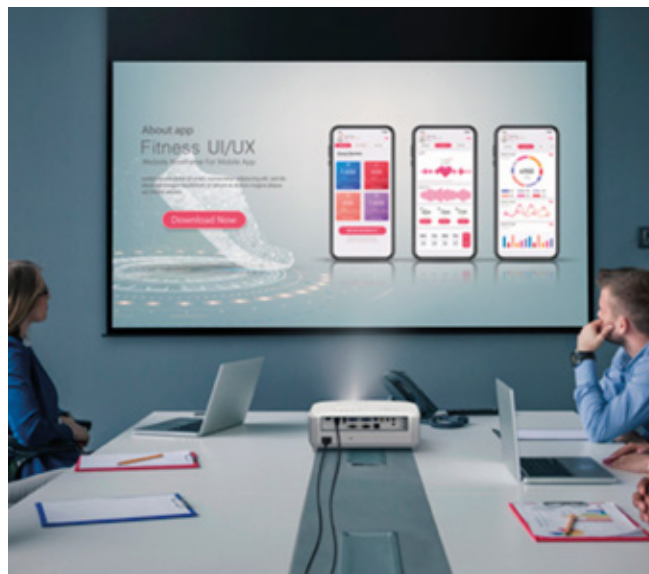

Síguenos en / [f](#) [@](#) [in](#) segres systec

Copyright © 24 04 2024 - Sujetas a cambio en cualquier momento

Jr. Mariscal Miller 1862 - Lince Lima (+51 1) 411 0830
ventas@segres.com www.segres.com

REPRESENTANTE
DE LA MARCA

segres
systec